

ZONE WIRELESS 2 ES FOR BUSINESS (NATIVE *BLUETOOTH*[®] VERSION)


セットアップガイド




logicool.

製品について

背面図

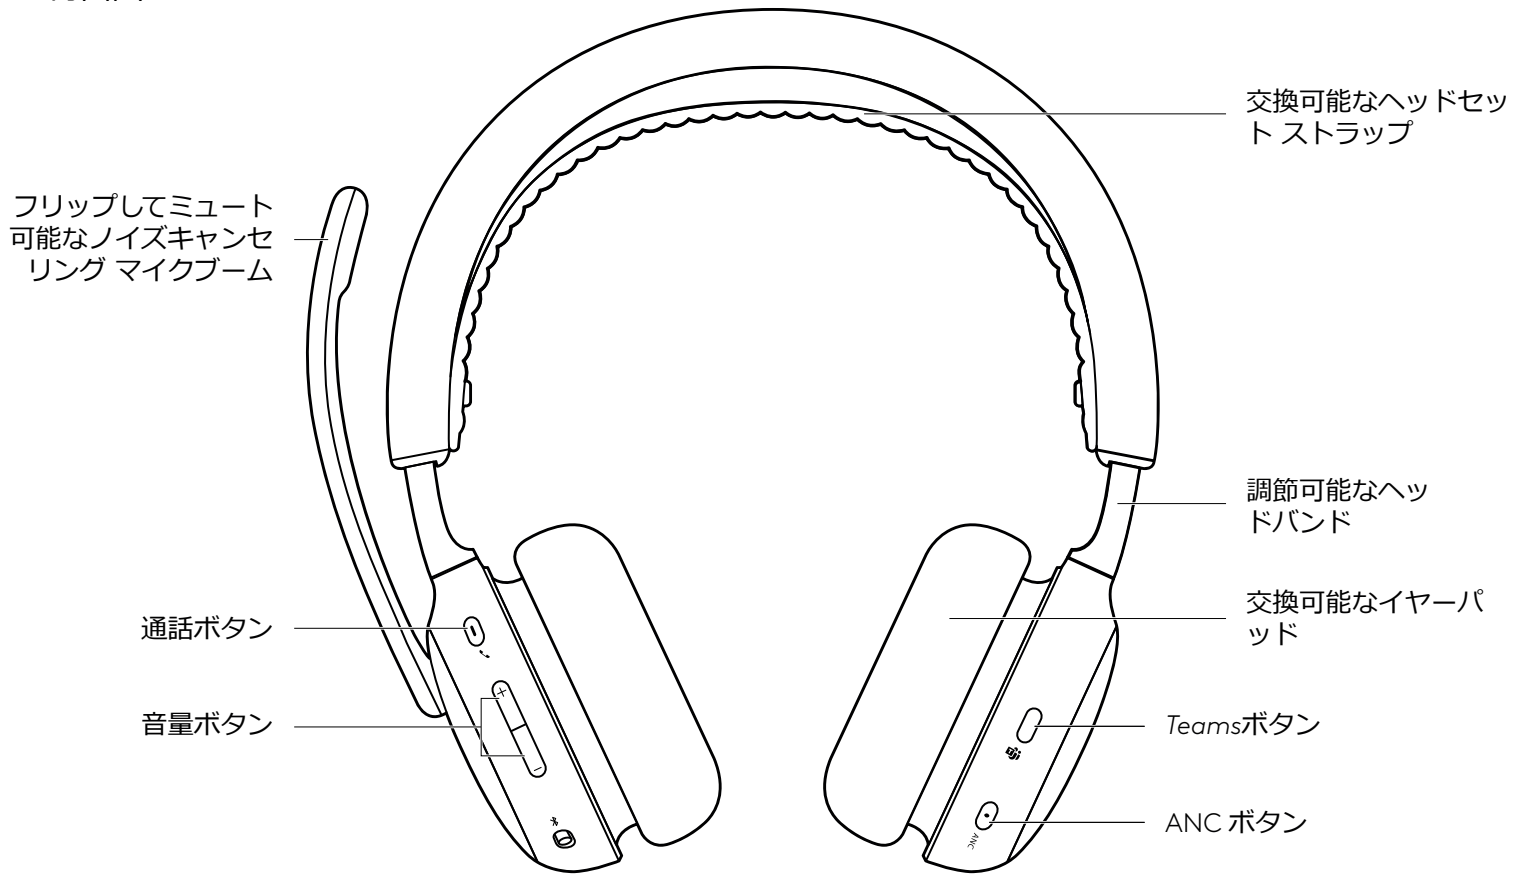


底面図

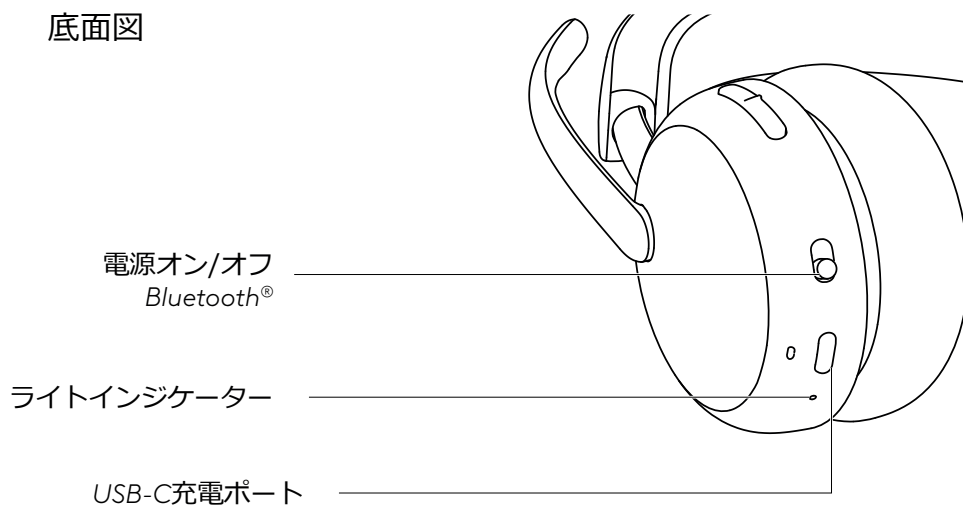


パッケージ内容

1. 製品本体
2. USB-C - C充電ケーブル
3. キャリングケース
4. 取扱説明書、保証規定



電源オンと、ノートパソコンへの初めての BLUETOOTH® ペアリング

1. 電源スイッチを中央にスライドさせます。
2. 電源がオンになると、ライトインジケータが白に変わります。
3. デバイスに初めてペアリングする場合、ヘッドセットはノートパソコンに接続するために自動的にペアリングモードに入ります。ライトインジケータが白で高速点滅します。

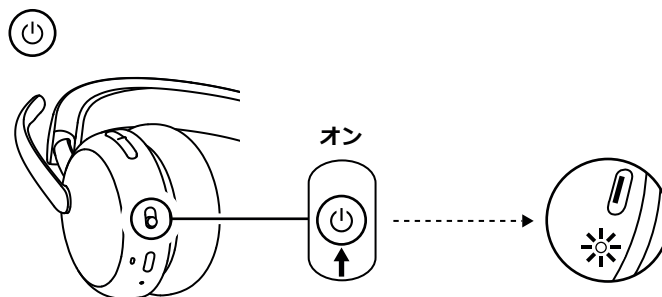


4. Windows の場合

高速ペアリングを使ってヘッドセットをペアリングします。Swift Pair 通知に「Logi Zone Wireless 2 (ES B2B)」が表示されたら、[接続]を選択します。

注：ノートパソコンの Bluetooth® 設定で、「Swift Pair を使用した接続の通知を表示」が有効になっていることを確認します。

Mac およびその他のオペレーティングシステム


デバイス上で Bluetooth® 設定を開きます。検出可能なデバイスで「Logi Zone Wireless 2 ES B2B」を選択します。

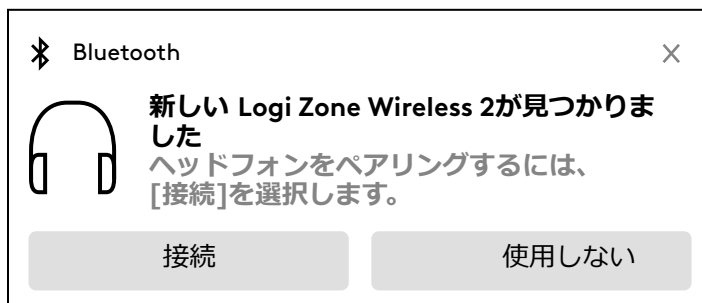

5. ペアリングが正常に完了したら、ライトインジケータが白で点灯します。


注：

接続されると、Windows11では、ヘッドセットは Bluetooth® デバイスリスト上で「LE-Logi Zone Wireless 2 ES B2B」として表示されます。その他の Windows バージョンでは、「Logi Zone Wireless 2 ES B2B」および「LE-Logi Zone Wireless 2 ES B2B」として表示されます。

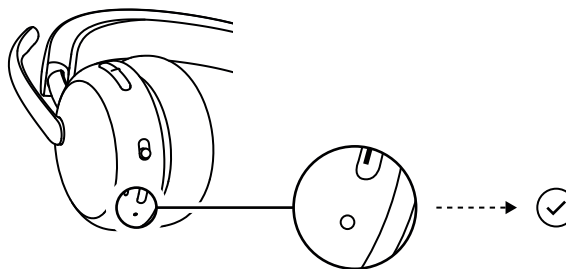


電源オフ

電源スイッチを電源アイコンまでスライドさせます。

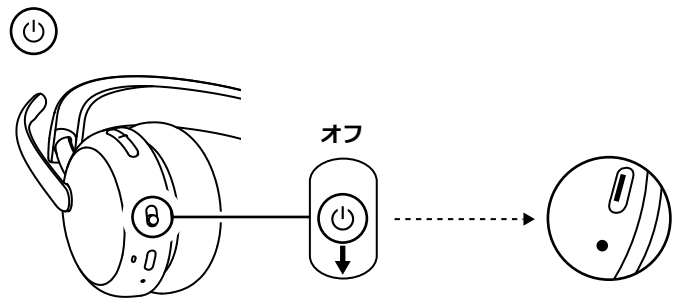

Bluetooth®経由のペアリング

1. 電源スイッチを Bluetooth® アイコンまでスライドさせ、2秒間保持します。ライトインジケータが白で高速点滅します。

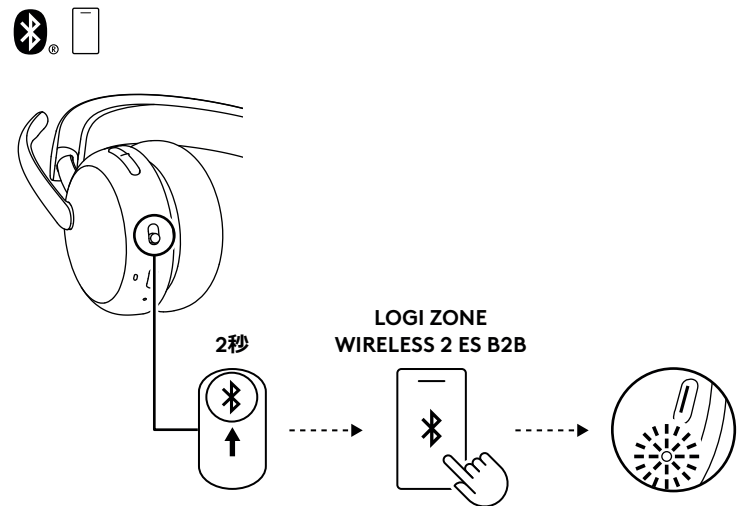


2. **Android デバイス**は Fast Pair を使ってペアリングします。

デバイスに Fast Pair 通知が表示されたら、[接続]を選択します。

iOSおよびその他のデバイスの場合、デバイスの Bluetooth® 設定を開きます。検出可能なデバイスで「Logi Zone Wireless 2 ES B2B」を選択します。


3. ペアリングが正常に完了したら、ライトインジケータが白で点灯します。

注：2回目のペアリングからは、電源スイッチを Bluetooth® アイコンにスライドさせ、ヘッドセット上で手動でペアリングモードに入る必要があります。

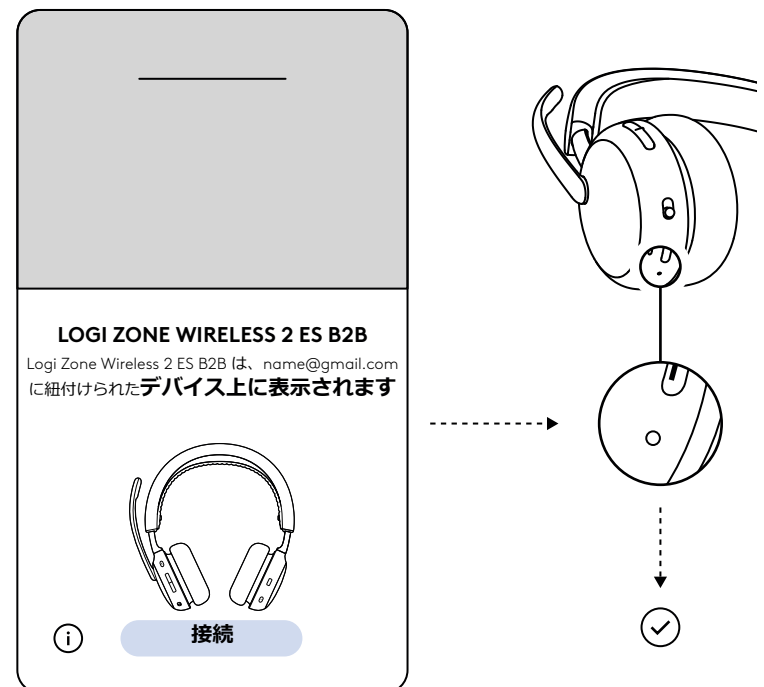


ヘッドセットの調節

1. イヤーカップをヘッドバンドの上下にスライドさせて、ヘッドセットを調節します。
2. イヤーカップを回転させて耳にフィットさせます。
3. 頭の上でヘッドセットを調節した方が簡単な場合があります。耳の上に快適に配置されるまで、イヤーカップをヘッドバンドの上下に移動させます。

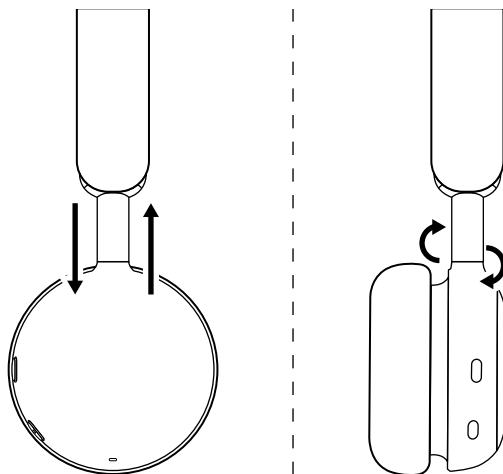


マイクブームの調節

マイクブームは 270 度回転します。左右いずれの側にも装着できます。マイクを装着している方向によって、オーディオチャンネルが自動的に切り替わります。

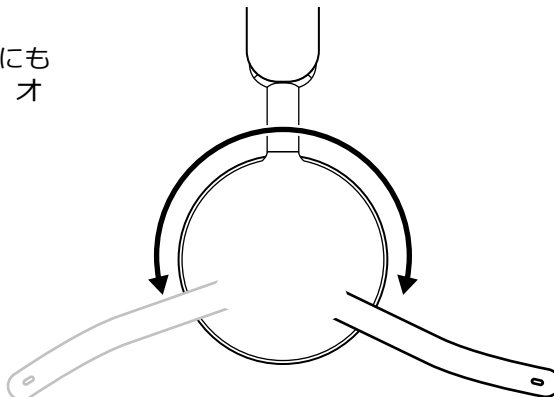

マイクブームは、口の近くまたは隣に配置し、口の端に揃えます。

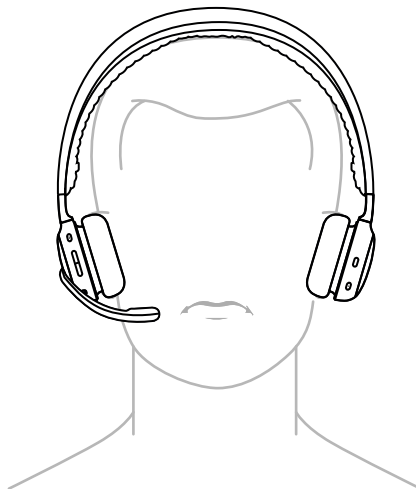

充電中

アイドル状態になると、ヘッドセットは自動的に電源をオフにします。


スリープタイマーは、Logi Tuneアプリ内で変更できません。

バッテリー残量が少なくなると、ヘッドセットのインジケータライトが赤に変わります。





USBケーブルを使用して充電

1. ケーブルの一方をイヤークップ底面にあるUSB-Cポートに差し込み、もう一方をコンピュータ、ドック、または電源アダプターのUSB-C充電ポートに差し込みます。
2. 充電中は、インジケータライトが白でブリージングします。
3. フル充電されると、インジケータライトが白で点灯します。
 - バッテリーのフル充電には2時間かかります。
 - 5分の充電で、最長1時間の会話が可能です。
4. 充電中、ヘッドセットはペアリングされたBluetooth®で使用できます。また、ヘッドセットの電源がオフの状態でも、USB-Cケーブルを接続して、有線ヘッドセットとして使用することもできます。

* バッテリーの駆動時間は、使用環境および使用状況によって異なる場合があります。

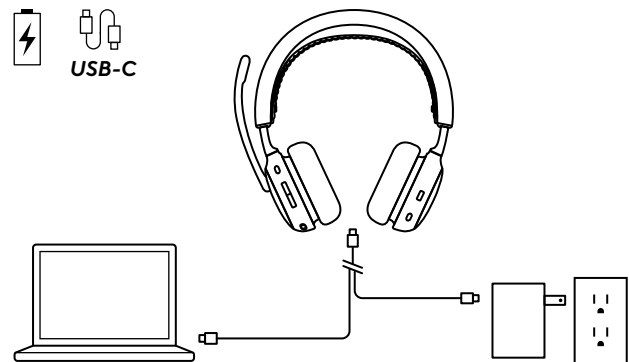

ヘッドセット コントロール

ボタン	使用方法		操作
	通話コントロール	受話 / 終話	短く押す
		保留中の通話を再開	
	音声アシスタント	音声アシスタントを起動 (通話をしていない場合)	2秒押す
	Teams の通話コントロール (Teams バージョンのみ)	Teams アクティビティ	短く押す
			2秒押す
	ANC コントロール	ANC と「外音取り込み」の間で切り替え	短く押す
		ANC : オフ	2秒押す
	メディアコントロール (Logi Tune で有効化)	再生 / 一時停止	短く押す
		次のトラック	2回押す
		前のトラック	3回押す
	音量コントロール	音量を上げる	短く押し上げる
		音量を下げる	短く押し下げる
	ミュート	ミュート オン	マイクブームを上フリップ
		ミュート オフ	マイクブームを下フリップ

注 :

- Teams アクティビティは、Teams がロック解除されたパソコンで実行している場合のみ機能します。
- メディアコントロール機能は、アプリケーションのタイプによって異なります。Logi Tune アプリでのみセットアップできます。
- 通話アクティビティは常に、メディアストリーミングよりも優先されます。2台の Bluetooth® デバイスが接続されている場合、最後に有効であったデバイスが他のデバイスよりも優先されます。また、2台の Bluetooth® デバイス間の優先度は、Logi Tune アプリの [接続済みデバイス] でカスタマイズできます。
- Teams ボタンの詳細については、Microsoft サポートページを参照してください。Teams 認定デバイスの Microsoft Teams ボタンを使用します。
- 音声プロンプトが、マイクのミュート オン/オフを示します。


ヒント : ANC は、Logi Tune アプリでカスタマイズできます。

アクティブノイズキャンセレーション (ANC)

ANCは、作業中のタスクに集中できるように、ユーザーの周囲のノイズを遮断します。


- イヤーカップ側面の ANC ボタンを押して、ANC モードと外音取り込みモード間を切り替えます。
- モードの切り替え時、音声プロンプトがあります。

注： Logi Tune アプリでは、ANC ボタンをカスタマイズして、最大5つのモードを切り替えることができます。それは、アダプティブ ANC、ANC 高/低/オフ、および外音取り込みです。

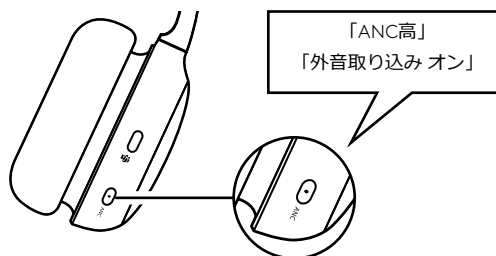

ヘッドセットライトインジケータ

ライト		ステータス
白	点灯	電源オン
		デバイスに接続済み
		バッテリーがフル充電済み
	点滅	バッテリーの充電中
赤	点滅	電話の着信 Bluetooth®ペアリングモード
	点灯	低バッテリー残量
紫と白	点滅	ミュート オン
		ヘッドセットファームウェアの更新

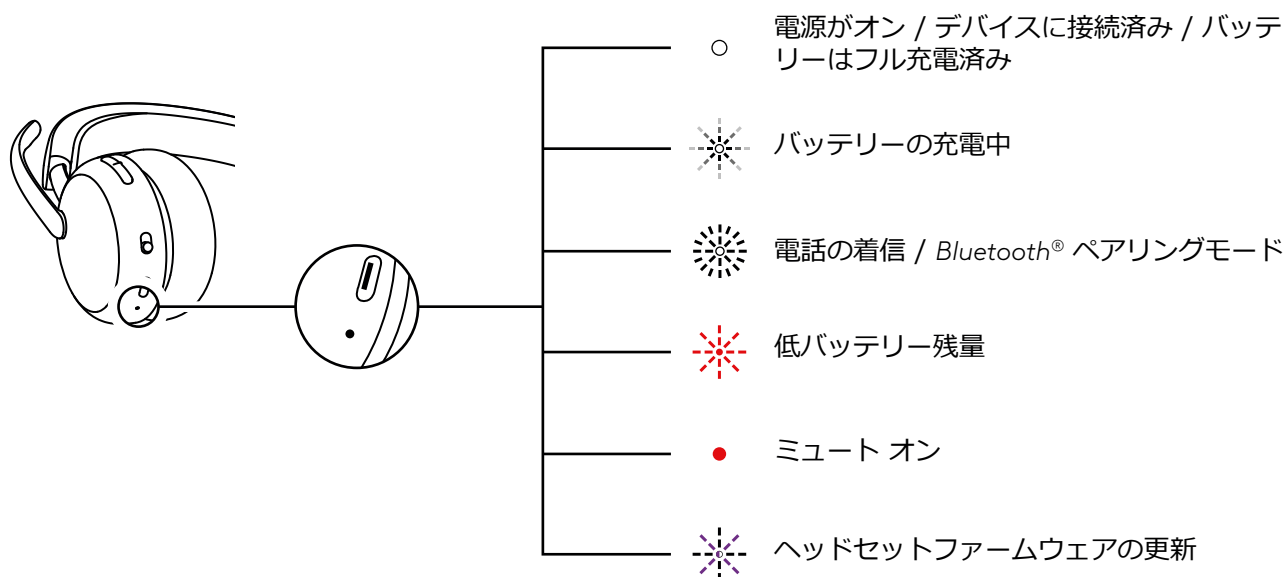


USB 経由のオーディオ利用（高密度に対応）

近くにワイヤレスデバイスが多数ある（高密度）ために、通話中に音声不安定な場合、ヘッドセットを有線ヘッドセットとして使用できます。

1. ヘッドセットの電源を切ります。
2. ヘッドセットを付属のUSBケーブルに接続します。USB-Cケーブルの反対側をコンピュータのUSB-Cポートに差し込みます。
3. オーディオデバイスの設定で「Logi Zone Wireless 2 ES B2B-USB」が選択されていることを確認します。

注：このモードではヘッドセットが充電されます。このモードでは、ボタンコントロールを使用できない場合があります。

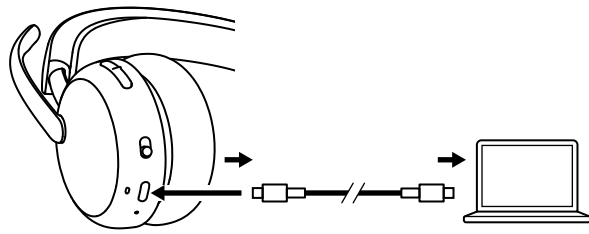

LOGI TUNE

Logi Tuneでは、ソフトウェアとファームウェアの定期的な更新により、ヘッドセットのパフォーマンスを高めることができます。logicool.co.jp/tune、Apple App Store または Google Play ストアで Logi Tune の詳細を確認し、ダウンロードしてください。

↓ Logi Tune



サイドトーンの調整

サイドトーンによって、会話中に自分自身の声を聴くことができるため、自分の話し声の大きさを認識できます。Logi Tuneアプリで、サイドトーン機能を選択し、ダイヤルを適宜調節します。

- 大きい数字に設定すると、聞こえる外部音が多くなります。
- 小さい数字に設定すると、聞こえる外部音が少なくなります。

自動スリープタイマー

デフォルトで、30分間使用しないと、ヘッドセットは自動的に電源がオフになります。Logi Tune アプリでスリープタイマーを調節します。

マイクEQ

Logi Tune のマイク EQ をカスタマイズして、あなたの声の響きを明るくしたり、低くしたりできます。

聴覚保護

Zone Wireless 2 ES for Business は、音声を安全に聞くための3種類の保護を提供します。

ピーク制限：聴覚の損傷を防ぐため、オーディオの音量は常に100dBAに制限されています。

音響ショックに対する保護：オーストラリアのG616ガイドラインに従って、突然のオーディオの急上昇をなくし、音響ショックを回避します。これはLogi Tuneアプリで有効化でき、通話時にのみ適用されます。

騒音暴露からの保護：オーストラリアのG616ガイドラインに従って、85dBAまでの制限で、8時間を超える騒音暴露から耳を保護します。これはLogi Tuneアプリで有効化でき、通話時にのみ適用されます。

ヘッドセットの更新

logicool.co.jp/tune から Logi Tune をダウンロードし、利用可能なファームウェア更新を確認します。

注：更新が完了したら、ヘッドセットの電源オフ/オンを行い、正常に完了したことを確認します。

ヘッドセットのリセット

ヘッドセットを元の状態にリセットするには、ヘッドセットの電源を入れ、音量アップボタンを長押しし、電源ボタンをスライドして5秒間ペアリングモードにします。ヘッドセットライトインジケータが赤と白で3回高速点滅してからオフになったら、ヘッドセットは正常にリセットされています。

Logi Tune で工場出荷時設定にリセットすることもできます。

1. [デバイス]リストでお使いのヘッドセットを選択します。
2. 右側の[(i)]ボタンをクリックします。
3. [工場出荷時設定にリセット]をクリックしてから、[工場出荷時設定に進む]を選択し、工場出荷時設定を復元します。

寸法

ヘッドセット：

高さ x 幅 x 奥行き：
185.2 x 183.6 x 73.0 mm

重量：

212 g

システム要件

Bluetooth®とiOSまたはAndroid Bluetooth®対応デバイスを通して、ほとんどすべてのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションで動作します。

技術仕様

マイクタイプ : AI 駆動のアルゴリズムとマイク EQ 搭載のノイズキャンセリングマイク x2

周波数特性 (ヘッドセット) : 20 Hz~20 kHz (音楽モード)、100 Hz~8 kHz (通話モード)

周波数特性 (マイク) : 100 Hz~8 kHz

バッテリータイプ : 内蔵バッテリー (リチウムイオン)

バッテリー駆動時間 (通話時) * : 最長20時間 (ANC オン)、最長25時間 (ANC オフ)

バッテリー駆動時間 (連続音声再生時) * : 最長25時間 (ANC オン)、最長48時間 (ANC オフ)

Bluetooth®バージョン : 5.3

ワイヤレス通信可能範囲* : 最大50m (直線上に障害物が無い条件下)

USB-C - C 充電ケーブルの長さ : 1.5 m

オーディオ コンプライアンス : EN 50332-2準拠

* 電池寿命とワイヤレス範囲は使用環境および条件により異なる場合があります。

www.logicool.co.jp/support

©2025 Logitech.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logi、Zone、およびそれらのロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。Apple、Apple ロゴ、App Store、iOS、および Mac は Apple Inc. の商標です。Android、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。WindowsはMicrosoftグループの商標です。USB-Cおよびその他のサードパーティーの商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。