

# ZONE WIRELESS 2 ES FOR BUSINESS (ネイティブ *BLUETOOTH*<sup>®</sup> バージョン)


セットアップガイド




logicool.

## 製品について

### 背面図

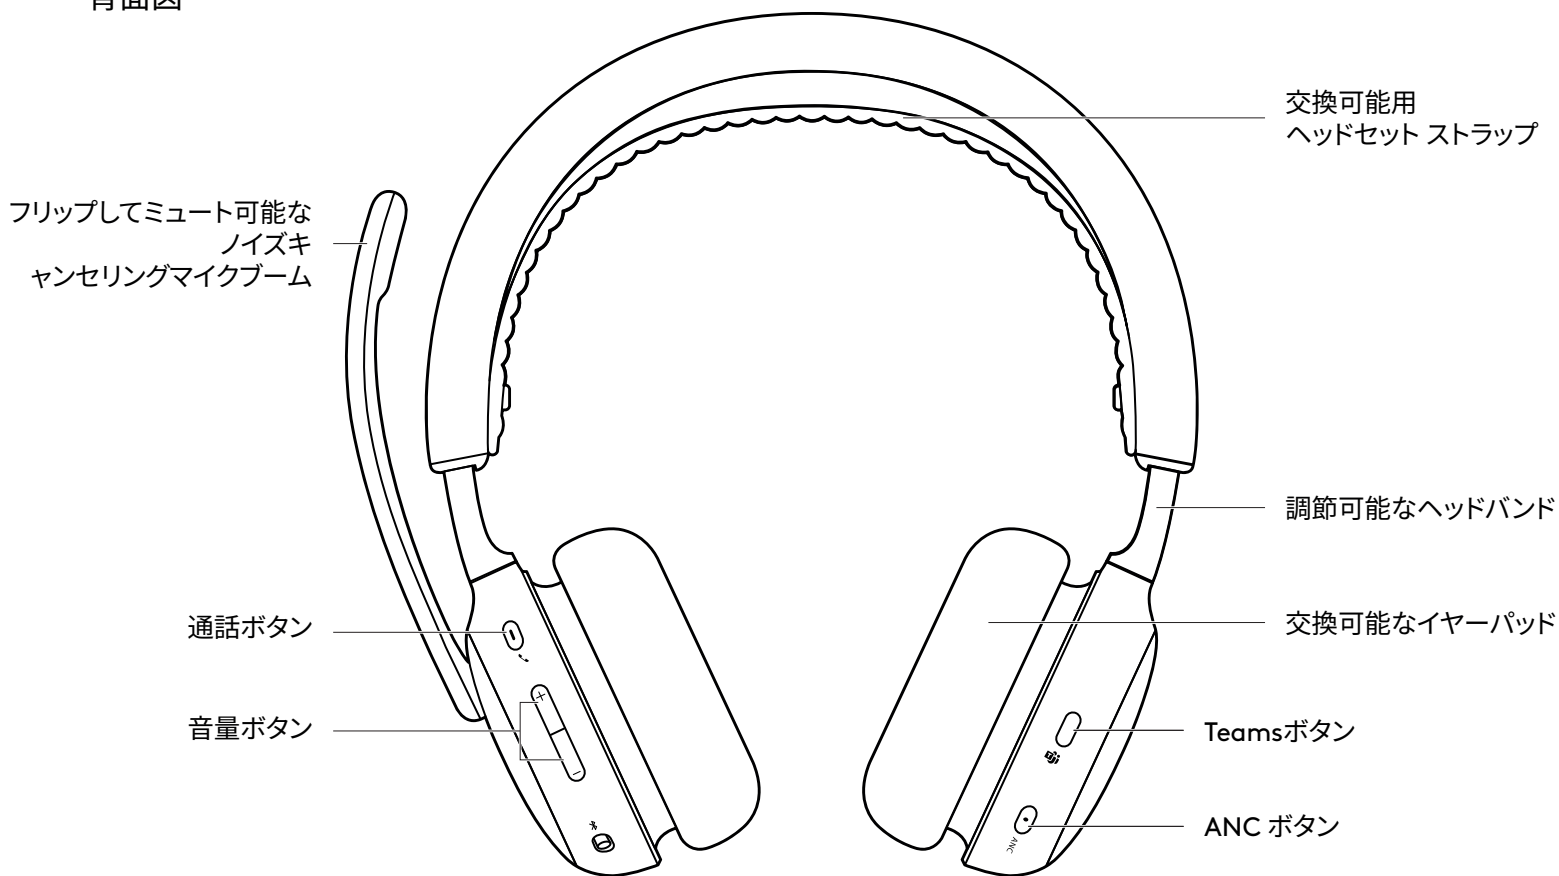


### 底面図

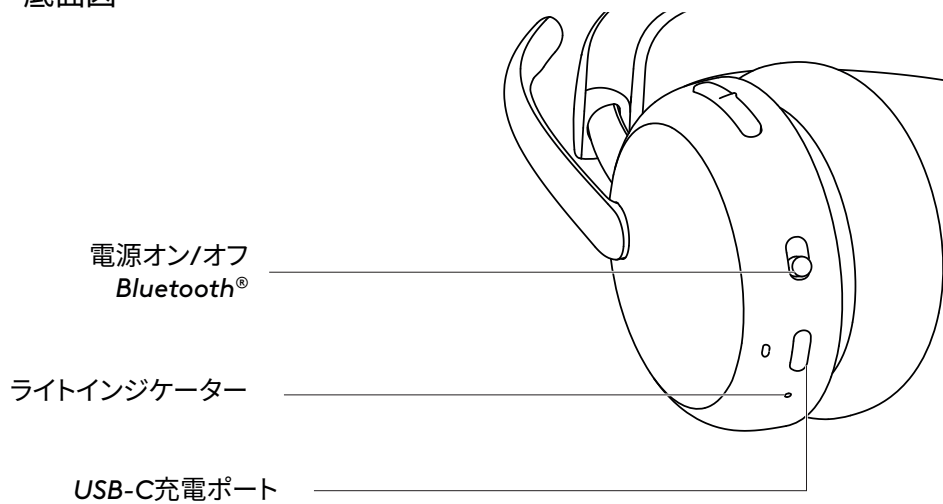


## パッケージ内容

1. ヘッドセット
2. USB-C - C 充電ケーブル
3. キャリングケース
4. 保証規定

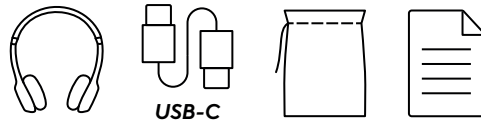

## 電源オンと、ノート PC への初回 BLUETOOTH® ペアリング

1. 電源スイッチを中央にスライドさせます。
2. 電源がオンになると、ライトインジケータが白に変わります。
3. デバイスに初めてペアリングする場合、ヘッドセットはノート PC に接続するために自動的にペアリングモードに入ります。ライトインジケータが白で高速点滅します。

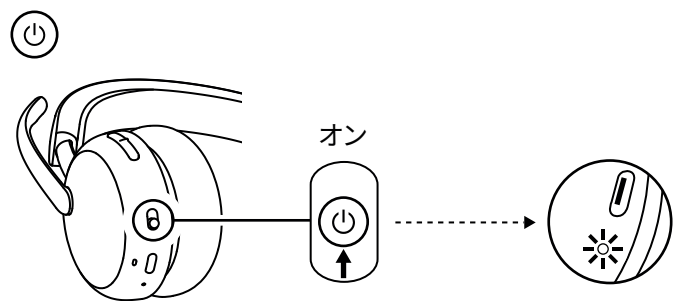


4. Windows の場合  
高速ペアリングを使ってヘッドセットをペアリングします。Swift Pair 通知に「Logi Zone WL2 ES B2B」が表示されたら、[接続]を選択します。

**注:**  
ノートパソコンの Bluetooth®設定で、「Swift Pair を使用した接続の通知を表示」が有効になっていることを確認します。


### Mac およびその他のオペレーティングシステム

デバイス上で Bluetooth®設定を開きます。検出可能なデバイスで「Logi Zone Wireless 2 ES B2B」を選択します。

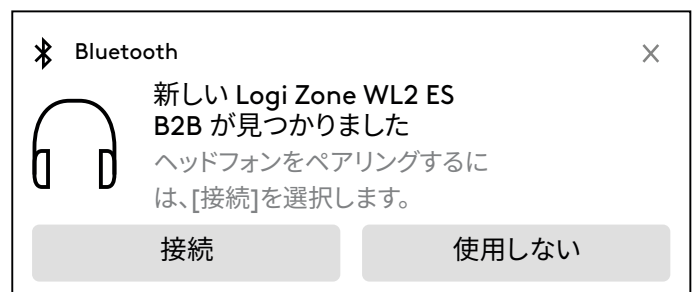


5. ペアリングが正常に完了したら、ライトインジケータが白で点灯します。

**注:**  
Windows 11では、ヘッドセットを接続すると Bluetooth® デバイスリストに「LE-Logi Zone Wireless 2 ES B2B」と表示されます。その他の Windowsバージョンでは、「Logi Zone Wireless 2 ES B2B」と「LE-Logi Zone Wireless 2 ES B2B」の両方が表示されます。

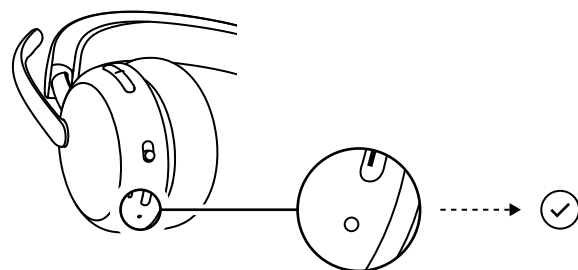


## 電源オフ

電源スイッチを電源アイコンまでスライドさせます。

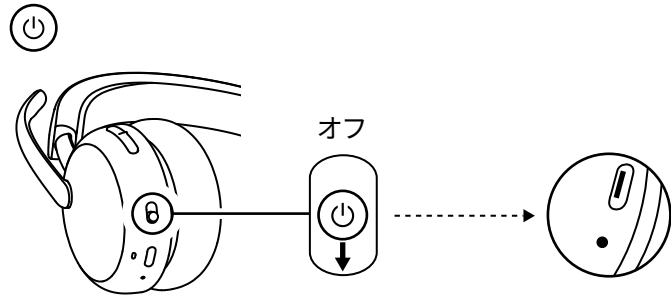

## Bluetooth®経由のペアリング

1. 電源スイッチを Bluetooth®アイコンまでスライドさせ、2秒間保持します。ライトインジケータが白で高速点滅します。

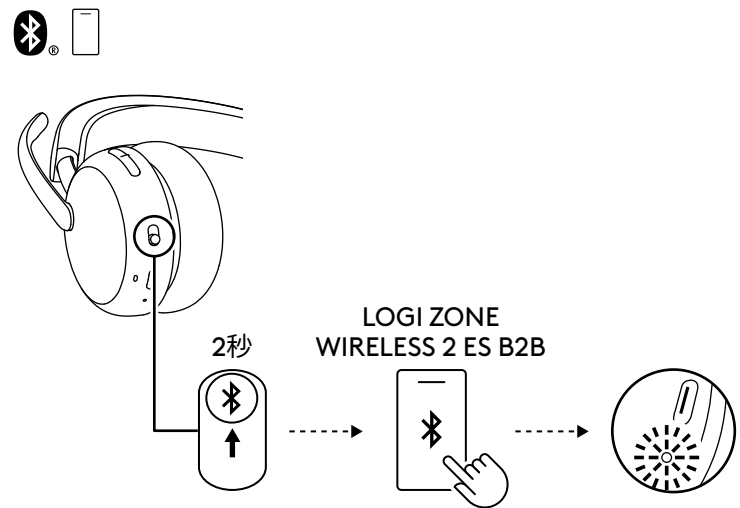

### 2. Android デバイス

Fast Pair を使ってヘッドセットをペアリングします。

デバイスに Fast Pair 通知が表示されたら、[接続] を選択します。


### iOS およびその他のデバイス

デバイス上で Bluetooth® 設定を開きます。検出可能なデバイスで「Logi Zone Wireless 2 ES B2B」を選択します。

3. ペアリングが正常に完了したら、ライトインジケータが白で点灯します。


### 注:

2回目のペアリングからは、電源スイッチを Bluetooth®アイコンにスライドさせ、ヘッドセット上で手動でペアリングモードに入る必要があります。

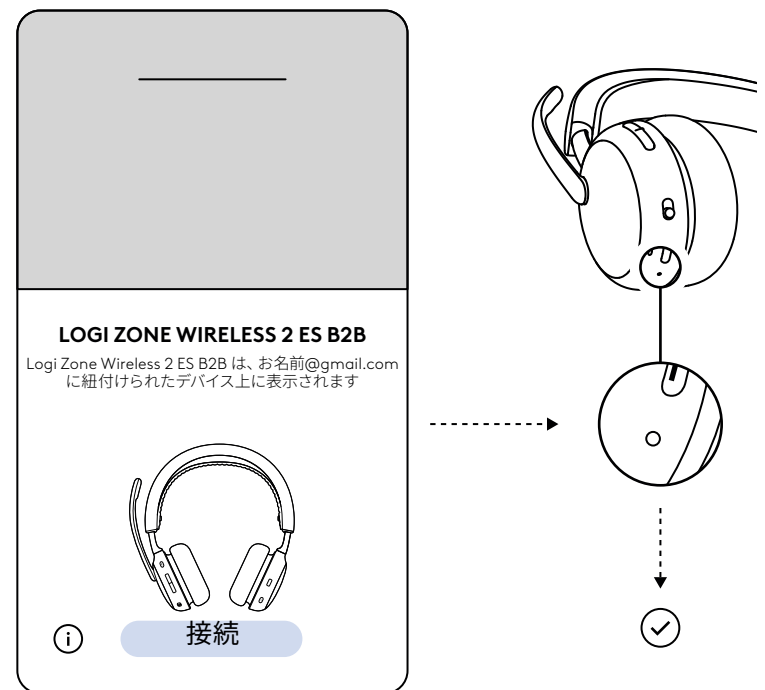


## ヘッドセットの調節

1. イヤーカップをヘッドバンドの上下にスライドさせて、ヘッドセットを調節します。
2. イヤーカップを回転させて耳にフィットさせます。
3. 頭の上でヘッドセットを調節した方が簡単な場合があります。耳の上に快適に配置されるまで、イヤーカップをヘッドバンドの上下に移動させます。

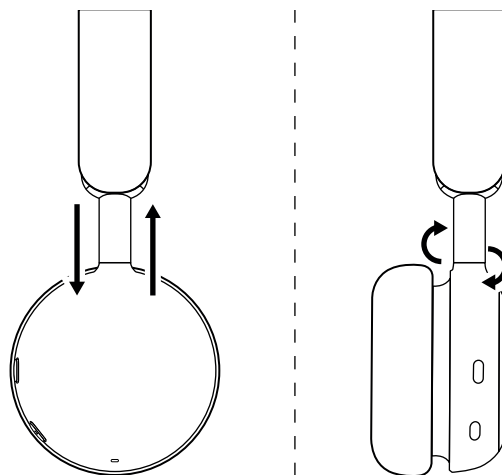


## マイクブームの調節

マイクブームは 270 度回転します。左右いずれの側にも装着できます。マイクを装着している方向によって、オーディオチャンネルが自動的に切り替わります。

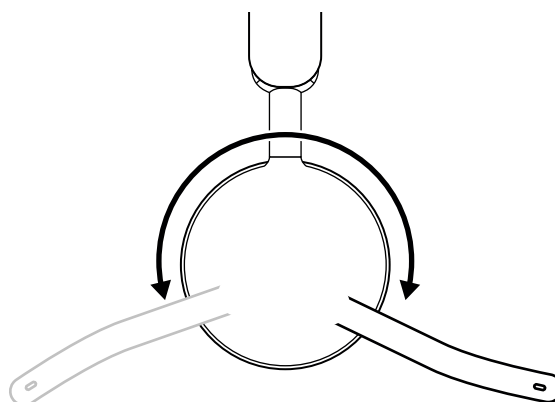

マイクブームは、口の近くまたは隣に配置し、口の端に揃えます。

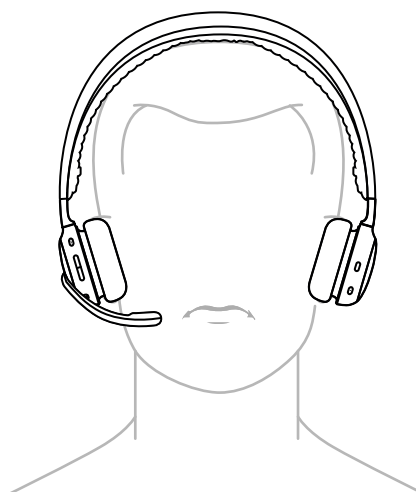

## 充電中

アイドル状態になると、ヘッドセットは自動的に電源をオフにします。


スリープタイマーは、Logi Tuneアプリ内で変更できます。

バッテリー残量が少なくなると、ヘッドセットのインジケータライトが赤に変わります。







## USBケーブルを使用して充電

1. ケーブルの一方をイヤークップ底面にあるUSB-Cポートに差し込み、もう一方をコンピュータ、ドック、または電源アダプターのUSB-C充電ポートに差し込みます。
2. 充電中は、インジケータライトが白でブリージングします。
3. フル充電されると、インジケータライトが白で点灯します。
  - バッテリーのフル充電には2時間かかります。
  - 5分の充電で最長1時間の会話が可能です。\*
4. 充電中、ヘッドセットはペアリングされたBluetooth®で使用できます。また、ヘッドセットの電源がオフの状態、USB-Cケーブルを接続して、有線ヘッドセットとして使用することもできます。

\* バッテリーの駆動時間は、使用環境および使用状況によって異なる場合があります。

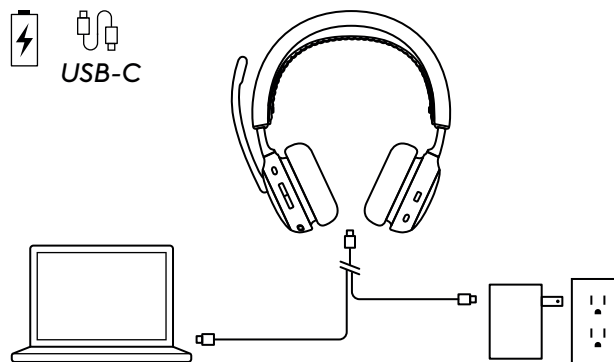

## ヘッドセットコントロール

ボタン	使用方法		操作
	<b>通話コントロール</b>	受話 / 終話	短く押す
		保留中の通話を再開	
	通話を拒否	2秒押す	
<b>音声アシスタント</b>	音声アシスタントを起動 (通話をしていない場合)		
	<b>Teams の通話コントロール (Teams バージョンのみ)</b>	Teams アクティビティ	短く押す
		2秒押す	
	<b>ANCコントロール</b>	ANC と「外音取り込み」の間で切り替え	短く押す
		ANC: オフ	2秒押す
	<b>メディアコントロール (Logi Tune で有効化)</b>	再生 / 一時停止	短く押す
		次のトラック	2回押す
		前のトラック	3回押す
	<b>音量コントロール</b>	音量を上げる	短く押し上げる
		音量を下げる	短く押し下げる
	<b>ミュート</b>	ミュート オン	マイクブームを上フリップ
		ミュート オフ	マイクブームを下フリップ

- 注:**
- Teams アクティビティは、Teams がロック解除されたパソコンで実行している場合のみ機能します。
  - メディアコントロール機能は、アプリケーションのタイプによって異なります。Logi Tune アプリでのみセットアップできます。
  - 通話アクティビティは常に、メディアストリーミングよりも優先されます。2台の Bluetooth® デバイスが接続されている場合、最後に有効であったデバイスが他のデバイスよりも優先されます。また、2台の Bluetooth® デバイス間の優先度は、Logi Tune アプリの[接続済みデバイス]でカスタマイズできます。
  - Teams ボタンの詳細については、Microsoft サポートページを参照してください。Teams 認定デバイスで Microsoft Teams ボタンを使用します。
  - 音声プロンプトが、マイクのミュート オン/オフを示します。

**ヒント:** ANC は、Logi Tune アプリでカスタマイズできます。


## アクティブノイズキャンセレーション(ANC)

ANCは、作業中のタスクに集中できるように、ユーザーの周囲のノイズを遮断します。

- イヤーカップ側面のANCボタンを押して、ANCモードと外音取り込みモード間を切り替えます。
- モードの切り替え時、音声プロンプトがあります。


### 注:

Logi Tune アプリでは、ANC ボタンをカスタマイズして、最大5つのモード(アダプティブ ANC、ANC 高/低/オフ、外音取り込み)を切り替えることができます。

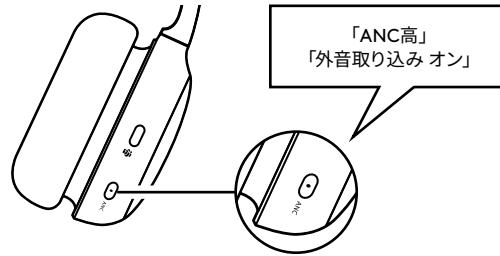

## ヘッドセットライトインジケータ

ライト		ステータス
白	点灯	電源オン
		デバイスに接続済み
		バッテリーがフル充電済み
	点滅	バッテリーの充電中
	点滅	電話の着信
Bluetooth®ペアリングモード		
赤	点滅	低バッテリー残量
	点灯	ミュート オン
紫と白	点滅	ヘッドセットファームウェアの更新

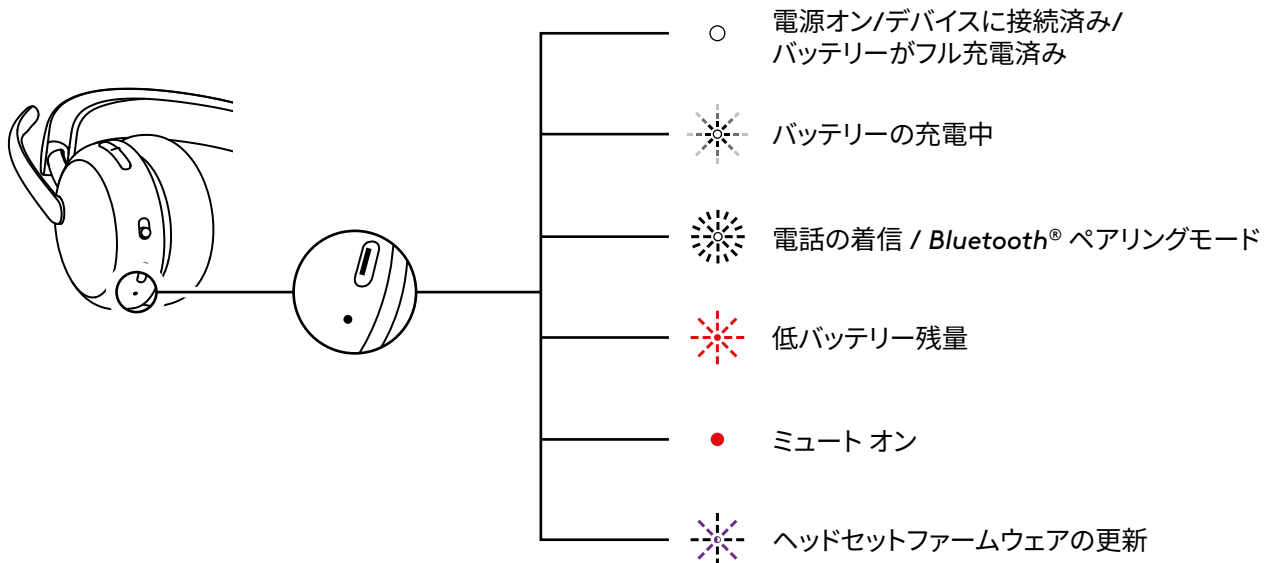


## USBオーディオ (高密度に対応)

近くにワイヤレスデバイスが多数ある (高密度) ために、通話中に音声不安定な場合、ヘッドセットを有線ヘッドセットとして使用できます。

1. ヘッドセットの電源を切ります。
2. ヘッドセットを付属のUSBケーブルに接続します。USB-Cケーブルの反対側をコンピュータのUSB-Cポートに差し込みます。
3. オーディオデバイスの設定で「Logi Zone Wireless 2 ES B2B-USB」が選択されていることを確認します。

### 注:

このモードではヘッドセットが充電されます。このモードでは、ボタンコントロールを使用できない場合があります。

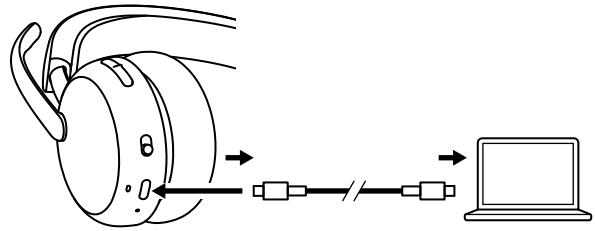

## LOGI TUNE

Logi Tuneでは、ソフトウェアとファームウェアの定期的な更新により、ヘッドセットのパフォーマンスを高めることができます。[logicool.co.jp/tune](https://logicool.co.jp/tune)、*Apple App Store* または *Google Play* ストアで Logi Tune の詳細を確認し、ダウンロードしてください。

## ↓ Logi Tune



## サイドトーンの調整

サイドトーンによって、会話中に自分自身の声を聴くことができるため、自分の話し声の大きさを認識できます。Logi Tuneアプリで、サイドトーン機能を選択し、ダイヤルを適宜調節します。

- 数値が大きいほど、聞こえる外部音が多くなります。
- 数値が小さいほど、聞こえる外部音が少なくなります。

## 自動スリープタイマー

デフォルトで、30分間使用しないと、ヘッドセットは自動的に電源がオフになります。Logi Tune アプリでスリープタイマーを調節します。

## マイクEQ

Logi Tune のマイク EQ をカスタマイズして、あなたの声の響きを明るくしたり、低くしたりできます。

## 聴覚保護

Zone Wireless 2 ES for Business は、音声を安全に聞くための3種類の保護を提供します。

**ピーク制限:**聴覚への悪影響を防ぐため、オーディオの音量は常に100dBA に制限されています。

**音響ショックに対する保護:**オーストラリアのG616ガイドラインに従って、突然のオーディオの急上昇をなくし、音響ショックを回避します。これはLogi Tuneアプリで有効化でき、通話時にのみ適用されます。

**騒音暴露からの保護:**オーストラリアのG616ガイドラインに従って、85dBAまでの制限で、8時間を超える騒音暴露から耳を保護します。これはLogi Tune アプリで有効化でき、通話時にのみ適用されます。

## ヘッドセットの更新

[logicool.co.jp/tune](http://logicool.co.jp/tune) から Logi Tune をダウンロードし、利用可能なファームウェア更新を確認します。

**注:**  
更新が完了したら、ヘッドセットの電源オフ/オンを行い、正常に完了したことを確認します。

## ヘッドセットのリセット

ヘッドセットを元の状態にリセットするには、ヘッドセットの電源を入れ、音量アップボタンを長押しし、電源ボタンをスライドして5秒間ペアリングモードにします。ヘッドセットライトインジケータが赤と白で3回高速点滅してからオフになったら、ヘッドセットは正常にリセットされています。

Logi Tune で工場出荷時設定にリセットすることもできます。

1. [デバイス]リストでお使いのヘッドセットを選択します。
2. 右側の[(i)]ボタンをクリックします。
3. [工場出荷時設定にリセット] をクリックしてから、[工場出荷時設定にリセットに進む] を選択し、工場出荷時設定を復元します。

## 本体サイズ

**ヘッドセット:**  
高さ x 幅 x 奥行き:  
185.2 x 183.6 x 73.0 mm

**重量:**  
212 g

## システム要件

Bluetooth®とiOSまたはAndroid Bluetooth®対応デバイスを通して、ほとんどすべてのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションで動作します。

## 技術仕様

マイク タイプ: AI 駆動のアルゴリズムとマイク EQ  
搭載のノイズキャンセリングマイク x2

周波数特性 (ヘッドセット): 20 Hz~20 kHz  
(音楽モード)、100 Hz~8 kHz (通話モード)

周波数特性 (マイク): 100 Hz~8 kHz

バッテリータイプ: 内蔵バッテリー (リチウムイオン)

バッテリー駆動時間 (通話時)\*: 最長20時間  
(ANC オン)、最長25時間 (ANC オフ)

バッテリー駆動時間 (音声再生時)\*: 最長25時間  
(ANC オン)、最長48時間 (ANC オフ)

Bluetooth®バージョン: 5.3

ワイヤレス通信可能範囲\*: 最長50m (オープンフィールドの見通し線)

USB-C - C 充電ケーブルの長さ: 1.5 m

オーディオ コンプライアンス: EN 50332-2準拠

\* バッテリー寿命とワイヤレス範囲は使用環境および条件により異なる場合があります。

[www.logicool.co.jp/support](http://www.logicool.co.jp/support)

© 2026 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logi、Zone、およびそれらのロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。Apple、Apple ロゴ、App Store、iOS、および Mac は Apple Inc. の商標です。Android、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。Windows はMicrosoftグループの商標です。USB-Cおよびその他のサードパーティーの商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002719 003