

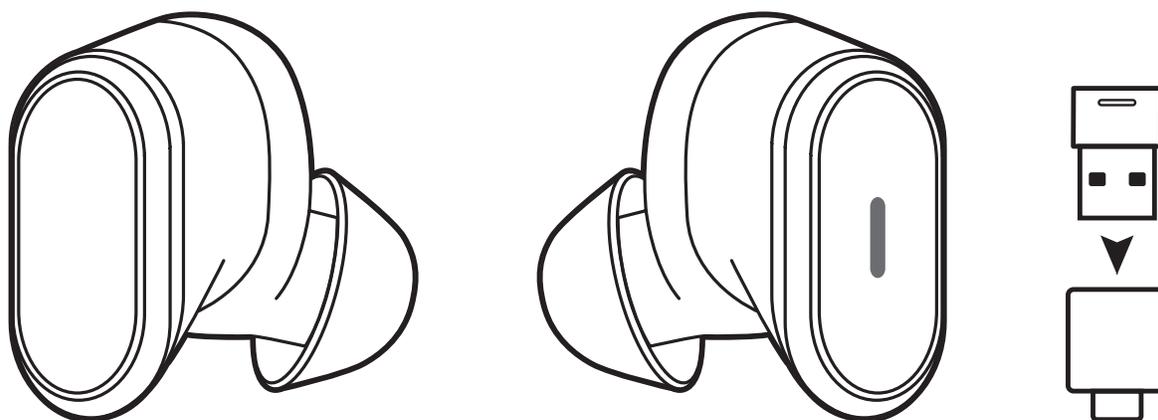


ロジクールZONE TRUE WIRELESS

セットアップガイド

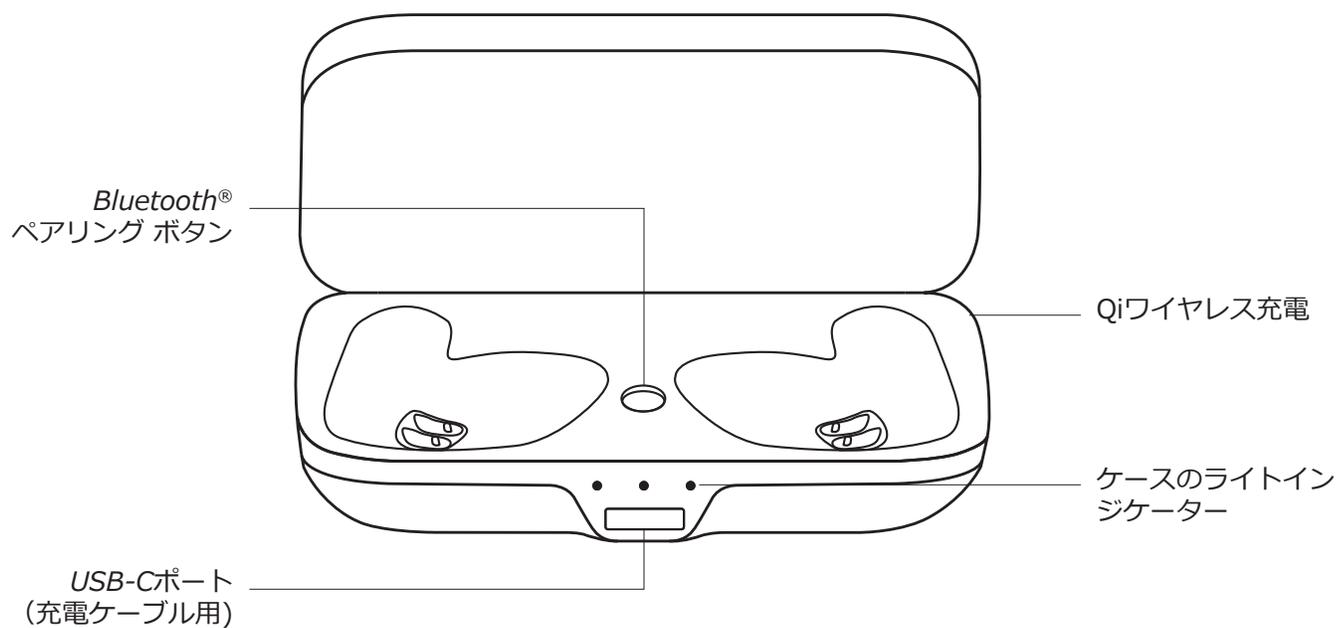


製品について

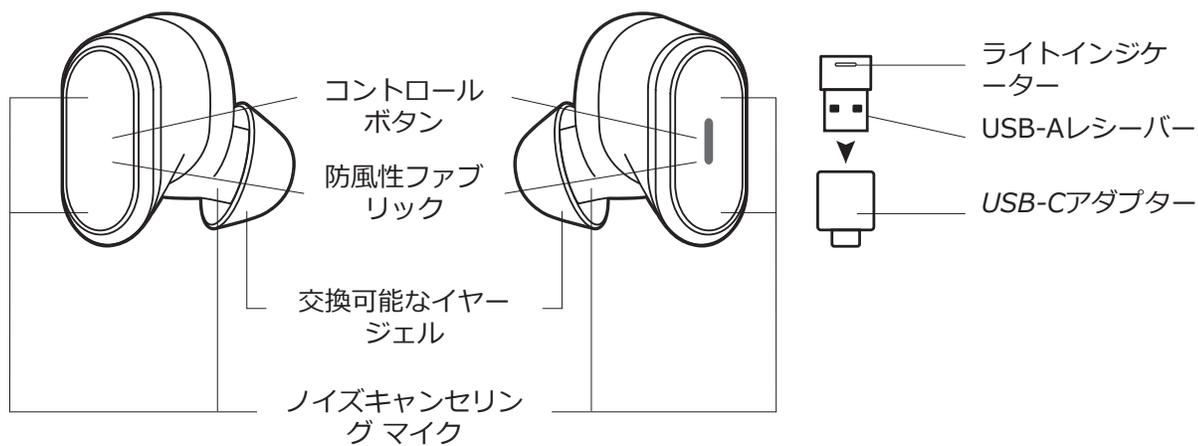

パッケージ内容

1. 製品本体
2. 交換可能イヤージェル（合計3組）：
 - 左右イヤージェル小（イヤーフインなし）
 - 左右イヤージェル中（イヤーフイン付き）
（イヤホンに装着済み）
 - 左右イヤージェル大（イヤーフイン付き）
3. 布製キャリングケース
4. ワイヤレス充電ケース
5. 取扱説明書、保証規定
6. USB-Aレシーバー
7. USB-C - Aアダプター
8. USB-C - A充電ケーブル（24cm）

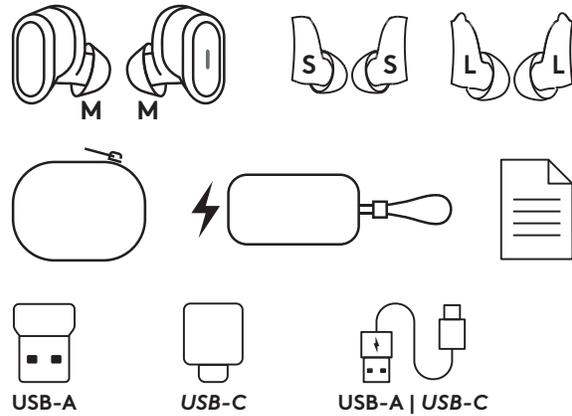


充電

USBケーブルを使用して充電

1. イヤホンを充電ケースに入れ、蓋を閉じます。
2. 同梱の充電ケーブルのUSB-C側を、充電ケース前面のUSB-Cポートに接続します。
3. USB-A側をコンピュータのUSB-A充電ポートに接続するか、またはUSB-A側をUSB-Cアダプターに差し込み、USB-CアダプターをコンピュータのUSB-Cポートに接続します。
4. ケースのライトインジケータが白いライトで点滅し、充電が開始します。
5. フル充電されると、ケースのライトインジケータが白で点灯します。
 - イヤホンのフル充電には2.5時間かかります
 - 充電ケースのフル充電は2.5時間かかります
 - 5分の素早い充電で、最長1時間の会話またはリスニングが可能です*


* 電池寿命は、インイヤ検出がオフの状態、会話時間とリスニング時間両方について音量を50%に設定し、フル充電から自動シャットオフまでの時間を測定しました。

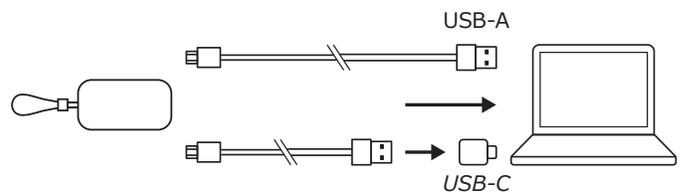

Qiワイヤレス充電器を使用して充電

1. Qi認定のワイヤレス充電パッド（最小5ワット）上に充電ケースを置きます。*
2. 充電中は、インジケータライトが白で点滅します。
3. フル充電されると、ケースのインジケータライトが白で短く点灯します。

* Qiワイヤレス充電ベースは含まれていません。

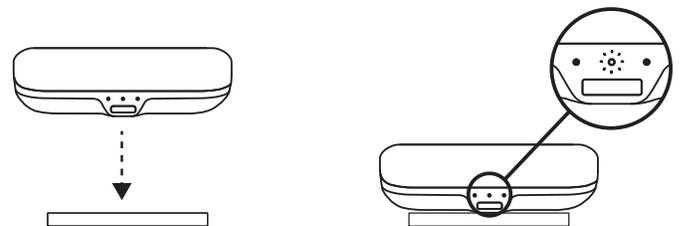

デバイスのセットアップ方法


USBレシーバーを使用してコンピュータにペアリングする

1. 充電ケースからイヤホンを取り外します。イヤホンを耳に挿入します。
2. **USB-A**
USB-AレシーバーをコンピュータのUSB-Aポートに挿入します。

USB-C


USB-AレシーバーをUSB-Cアダプターに挿入します。それから、アダプターをコンピュータのUSB-Cポートに挿入します。

3. イヤホンは、ボックスに含まれるレシーバーに事前にペアリングされています。ペアリングが正常に完了したら、レシーバー上のライトインジケータは点灯のままになります。

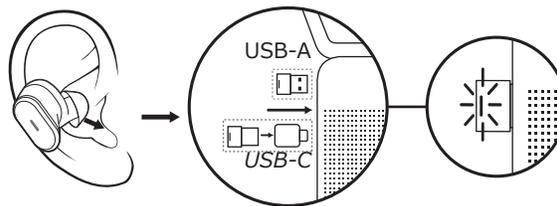


Bluetooth®経由でスマートフォンにペアリングする

1. イヤホンは充電ケースに入れたままにします。
2. 充電ケース内のBluetooth®ペアリングボタンを3秒間押します。ケースの中央のライトインジケータが白で高速点滅します。
3. デバイス上でBluetooth®設定を開きます。
4. 検出可能なデバイス内で、Zone True Wirelessを選択します。

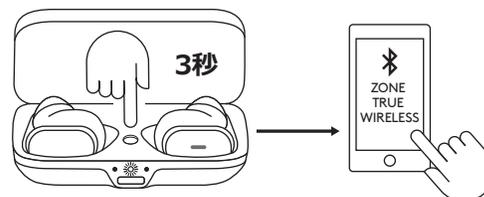

最適なフィットを見つける

ANCのパフォーマンスを最適化して快適に使用するには、3種類のイヤージェルサイズ（S、M、L）から、耳に最適にフィットするサイズを選びます。購入時、イヤホンには中サイズのイヤージェルが装着されています。

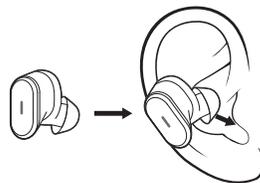

1. イヤホンを耳にしっかりと差し込みます。密閉状態と快適性が最適になるように、イヤホンの角度と深さを調節します。

2. 耳にかかる圧力が大きすぎる場合は小さいサイズを試し、緩すぎる場合は大きいサイズを試します。

— **注：**左右の耳で異なるサイズのイヤージェルを使うことは一般的です。

左 右



または




または



3. フィットを試す



— すべての方向に頭を振った後でも、イヤホンが耳の中にしっかりと取まっている必要があります。

— 雑音遮断を公平に比較できるように、同じ音楽を再生します。

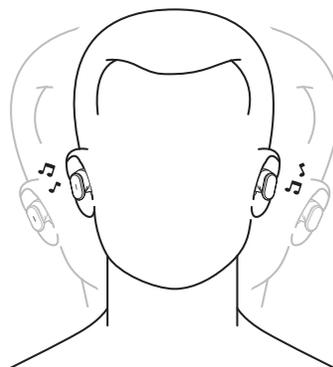


イヤージェルの交換


1. イヤホン本体を片手でつかみます。
2. もう一方の手で、イヤージェル全体をイヤホン本体からそっと引きます。

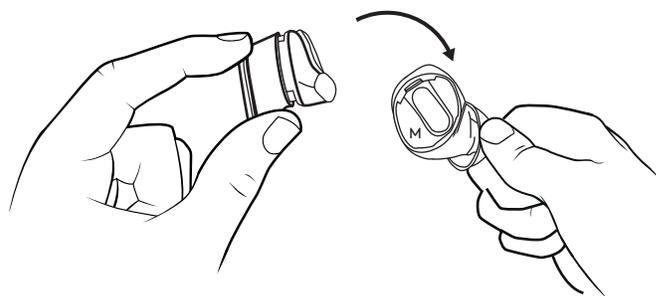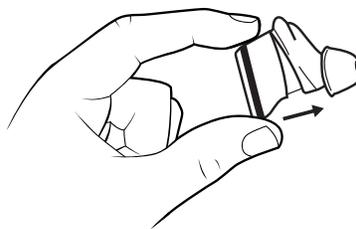

3. 別のサイズのイヤージェルを手に取ります。

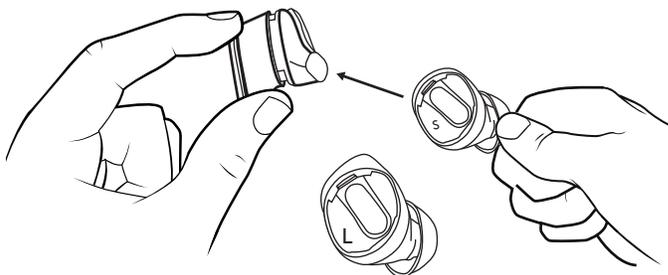

4. イヤージェルとイヤホン本体の間に隙間がなくなるまで、イヤージェルをイヤホンにそっと伸ばします。

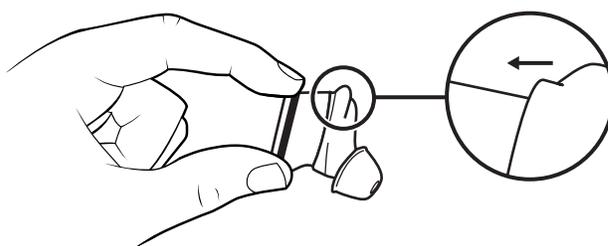

通話と音楽のコントロール

UC :	着信の状況		通話中の状況		通話の状況以外	
	左イヤホン	右イヤホン	左イヤホン	右イヤホン	左イヤホン	右イヤホン
 短く押す	-	受話	ミュート オン/ オフ	終話	再生/一時停止	-
 2秒押す	-	通話を拒否	-	-	次の曲	音声アシスタント を起動
 2回タップ / 押す	ANC / トランスペアレンシーの切り替え		ANC / トランスペアレンシーの切り替え		ANC / トランスペアレンシーの切り替え	

Microsoft Teams :	着信の状況		通話中の状況		通話の状況以外	
	左イヤホン	右イヤホン	左イヤホン	右イヤホン	左イヤホン	右イヤホン
 短く押す	-	受話	ミュート オン/ オフ	終話	再生/一時停止	Teamsの起動
 2秒押す	-	通話を拒否	-	挙手する	次の曲	-
 2回タップ / 押す	ANC / トランスペアレンシーの切り替え		ANC / トランスペアレンシーの切り替え		ANC / トランスペアレンシーの切り替え	

注 :


- Teamsアクティビティは、Teamsがロック解除されたパソコンで実行している場合のみ機能します。
- メディアコントロールと音声アシスタント機能は、デバイスモデルとプラットフォームによって異なります。
- 通話アクティビティが常に優先されます。2台のBluetooth®デバイスが接続されている場合、最後に使用されていたデバイスがもう1台のデバイスに優先します。
- イヤホンをスマートフォンに接続し、右イヤホンを2秒間押すと（通話以外の状況で）、音声アシスタントが起動します。

ヒント : ボタンのカスタマイズ機能と音楽EQコントロールがLogi Tuneで利用可能です。

アクティブ ノイズキャンセレーション (ANC)


ANCは、作業中のタスクに集中できるように、ユーザーの周囲のノイズを遮断します。

1. 左 / 右イヤホンを2回タップして / 押して、ANCモードとトランスペアレンシーモード間を切り替えます。
 2. Logi Tuneを使ってANCモードとトランスペアレンシーモード間を切り替えることもできます。
- 注 : 必要に応じて、Logi Tuneを使ってANCをオフにします。

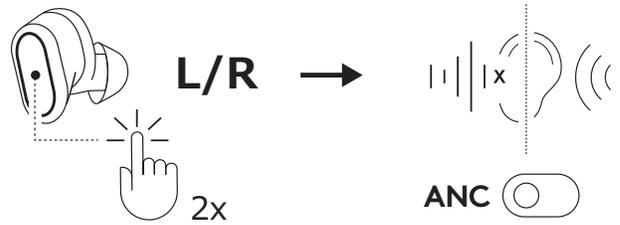


レシーバーのライトインジケーター


UC :		
ライト		ステータス
白	点滅	電話の着信
	点灯	通話中
赤	点灯	ミュート オン

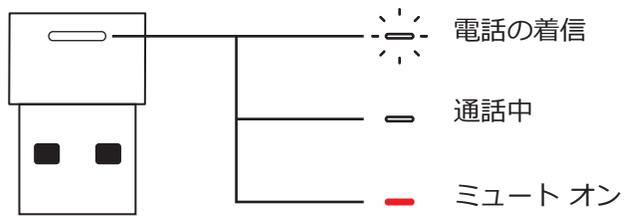

Microsoft Teams :		
ライト		ステータス
白	点滅	電話の着信
	点灯	通話中
赤	点灯	ミュート オン
紫	点灯	他のデバイスとTeams通話中 / 通話アクティビティなし / 電話保留中

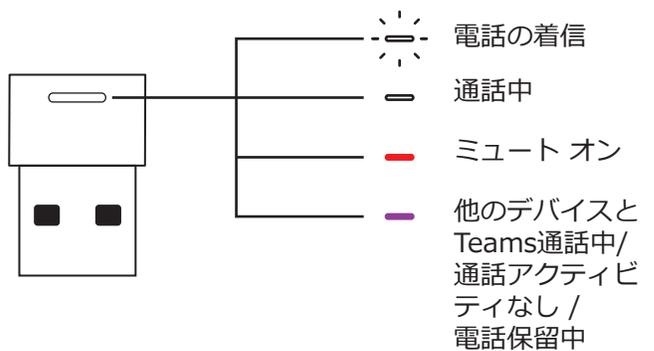

ケースのライトインジケータ

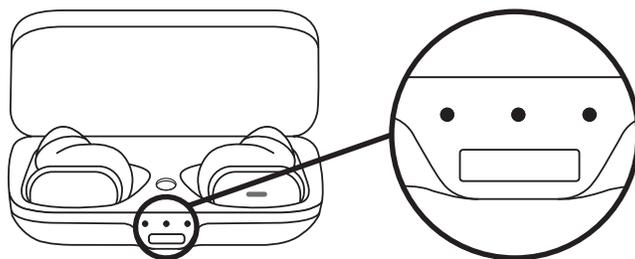

状態	ライトインジケータ				ステータス
	左	中央	右	色	
電源に接続	○	●	●	白で点灯	左イヤホンがフル充電済み
	●	○	●		ケースがフル充電済み
	●	●	○		右イヤホンがフル充電済み
	☀	●	●	白で点滅	左イヤホンが充電中
	●	☀	●		ケースが充電中
	●	●	☀		右イヤホンが充電中
イヤホンをケースに挿入する	☀	●	☀	3秒間白で点滅	イヤホンが挿入済み
低バッテリー	●	●	●	赤で点灯	ケースバッテリー <20%
ペアリングボタンを3秒間長押しします	●	☀	●	白で点滅	ペアリングモード
ペアリングボタンを20秒間長押しします	☀	☀	☀	白で点滅	工場出荷時設定にリセット

LOGI TUNE

Logi Tuneでは、ソフトウェアとファームウェアの定期的な更新により、イヤホンのパフォーマンスを高めることができます。

www.logicool.co.jp/tune、*Apple App Store*または*Google Play*でLogi Tuneの詳細を確認し、ダウンロード。



Logi Tune



スリープ設定

デフォルトで、1時間使用しないと、イヤホンは自動的に電源がオフになります。Logi Tuneでスリープ設定を調節します。

イヤホンの再接続

Logi Tuneを通してイヤホンをレシーバーに再接続します

1. USB-Aレシーバーをパソコンに接続します。
2. Logi Tuneを開きます。
3. ダッシュボードからレシーバーを選択します。[イヤホンの再接続]を押します。
4. Bluetooth®ペアリングを開始するには、充電ケース内のBluetooth®ペアリングボタンを3秒間押し続けます。レシーバー上のライトインジケータが白で点滅します。
5. ペアリングが正常に完了したら、レシーバー上のライトインジケータは白の点灯のままになります。

工場出荷時設定にリセット

1. 左右のイヤホンを充電ケースに配置します。
2. ケース内のBluetooth®ペアリングボタンを20秒間長押しします。ケースの中央ライトインジケータが白で点滅します。
3. ケースの3つのライトインジケータが全て白で点滅して、リセットを確定します。

寸法

イヤホン：

高さ x 幅 x 奥行き：15.9 x 27.4 x 26.3mm

重量（1組のイヤホン）：13g

充電ケース：

高さ x 幅 x 奥行き：25.0 x 39.8 x 74.5mm

重量：46g

レシーバー：

高さ x 幅 x 奥行き：21.5 x 13.6 x 6.0mm

アダプター：

高さ x 幅 x 奥行き：25.2 x 16.5 x 9.5mm

USB-A - C充電ケーブル：

24cm

システム要件

ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションで動作。

Windows、Mac、またはChromeベースのコンピュータ（USB-C、USB-A、Bluetooth®経由）、およびiOSまたはAndroid Bluetooth®対応デバイスで動作。

本体サイズ

マイクのタイプ：ビームフォーミングと内向きマイクを搭載した無指向性デュアルMEMSマイクアレイ

周波数特性（イヤホン）：20-20kHz（音楽モード）、100-8kHz（会話モード）

周波数特性（マイク）：100-8kHz

電池タイプ：内蔵バッテリー（リチウムイオン）

イヤホン電池寿命（通話時間）：最長5時間（ANCオン）、最長6時間（ANCオフ）

イヤホン電池寿命（リスニング時間）：最長6時間（ANCオン）、最長10時間（ANCオフ）

充電ケースの電池寿命：イヤホンの2回のフル充電

Bluetooth®バージョン：5.0

ワイヤレス通信可能範囲：最長30m（オープンフィールドの見通し線）

Qiワイヤレス充電：Qi認定のワイヤレス充電器（最小5ワット）で動作。

www.logicool.co.jp/support/zonetruewireless

© 2023 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。LogiおよびLogicoolロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。Apple、Appleロゴ、iOS、およびMacは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Android、Chrome、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。USB-C、Windowsおよびその他のサードパーティーの商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

WEB-621-002022 006